



DROMEAS

ALMA D

Σκελετός

Ο μηχανισμός ανύψωσης βρίσκεται στα δύο κατακόρυφα στηρίγματα του γραφείου και η ρύθμιση ύψους από 650 – 850 mm με βήμα 20mm επιτυγχάνεται μέσω κομβίου.

Επιφάνεια

Η επιφάνεια είναι από φυσικό καπλαμά και μορισσανίδα πάχους 38 mm με επένδυση καπλαμά ξύλου.

Πέλματα


Οριζόντια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένα ή γυαλισμένα

Τραβέρσα

Τραβέρσα ενιαία με κατακόρυφες κολώνες ποδιών, από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 80x40x2 mm, διαμορφωμένο και συγκολλημένο ώστε να προσδίδεται μέγιστη αντοχή και ακαμψία στο σκελετό.


Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-20mm

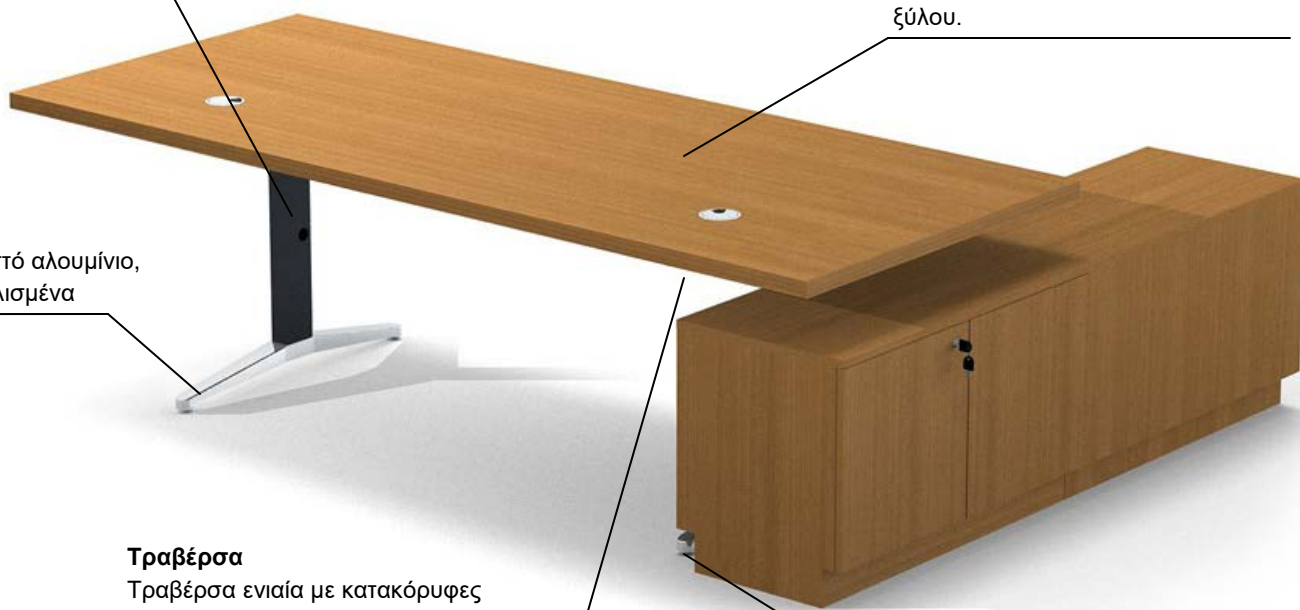

<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Χρώματα φυσικού καπλαμά



Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

BS 6396:2008

EN527-1:2011

EN527-2:2002

EN527-3:2003

BS EN ISO 15372 : 2008

IEC 60364-7-713:1996

BS EN ISO 9241-5:1999

DIN - Fachbericht

147:2006

RAL-UZ 38