



# DROMEAS

## NEO (σταθερό)

### Επιφάνεια

Μορισανίδα τριών στρώσεων με  
αμφίπλευρη επίστρωση  
μελαμίνης πάχους 18mm και  
περιμετρικό σόκορο ABS πάχους  
2mm

### Στηρίγματα

Σταθερού ύψους  
730mm, σε σχήμα Π,  
διατομής 45x45x1,5mm



### Σκελετός

Χαλύβδινος, βαμμένος  
με ηλεκτροστατική βαφή

### Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση  
ανισόπεδων δαπέδων  
0-25mm



<https://www.dromeas.gr/>



# DROMEAS

## NEO (ρυθμιζόμενο)

### Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με  
αμφίπλευρη επίστρωση  
μελαμίνης πάχους 18mm και  
περιμετρικό σόκορο ABS πάχους  
2mm

### Ρυθμιζόμενα πόδια με κουμπί

Ρυθμιζόμενου ύψους 650-850mm.  
Τηλεσκοπικής λειτουργίας,  
βαμμένα με ηλεκτροστατική  
βαφή



### Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση  
ανισόπεδων δαπέδων  
0-20mm





<https://www.dromeas.gr/>




# DROMEAS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης

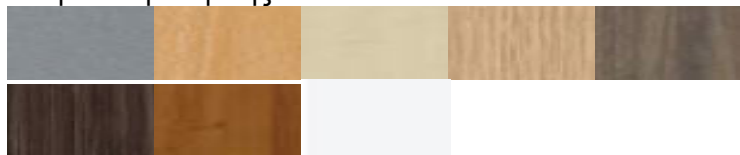

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003



<https://www.dromeas.gr/>