



DROMEAS

ALMA HT (650-1290mm)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πόδια

Ρυθμιζόμενου ύψους 650-1290mm. Τηλεσκοπικής λειτουργίας, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-20mm

Επιφάνεια

Μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2mm

Πέλματα

Οριζόντια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένα ή γυαλισμένα

Χειριστήριο

Δυνατότητα επιλογής απλού χειριστηρίου, με μνήμες ή με Bluetooth (Το χειριστήριο με Bluetooth διαθέτει: Οθόνη, Bluetooth, Reminder, Memory).



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

ALMA HC (650-1290mm)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πόδια

Ρυθμιζόμενου ύψους 690-1290mm. Τηλεσκοπικής λειτουργίας, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Επιφάνεια

Μοριosanίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2mm

Πέλματα

Οριζόντια από χάλυβα, βαμμένα ή γυαλισμένα

Χειριστήριο

Δυνατότητα επιλογής απλού χειριστηρίου, με μνήμες ή με Bluetooth (Το χειριστήριο με Bluetooth διαθέτει: Οθόνη, Bluetooth, Reminder, Memory).


Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-20mm



<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

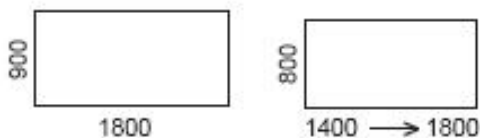

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης



Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

BS 6396:2008
EN 527-1:2011
EN 527-2:2002
EN 527-3:2003
BS EN ISO 15372 : 2008
IEC 60364-7-713:1996
BS EN ISO 9241-5:1999
DIN - Fachbericht 147:2006
RAL-UZ 38
EK5.3 13-01:2014
AfPS GS 2014:01 PAK
DIN EN 527-2:2017