



DROMEAS

ALMA HT (650-1290mm)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πόδια

Ρυθμιζόμενου ύψους 650-1290mm. Τηλεσκοπικής λειτουργίας, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-20mm

Επιφάνεια


Μορισσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2mm

Πέλματα

Οριζόντια πέλματα που αποτελούνται από μορφοποιημένα και συγκολλημένα χαλύβδινα ελάσματα.

Χειριστήριο

Δυνατότητα επιλογής απλού χειριστηρίου, με μνήμες ή με Bluetooth (Το χειριστήριο με Bluetooth διαθέτει: Οθόνη, Bluetooth, Reminder, Memory).

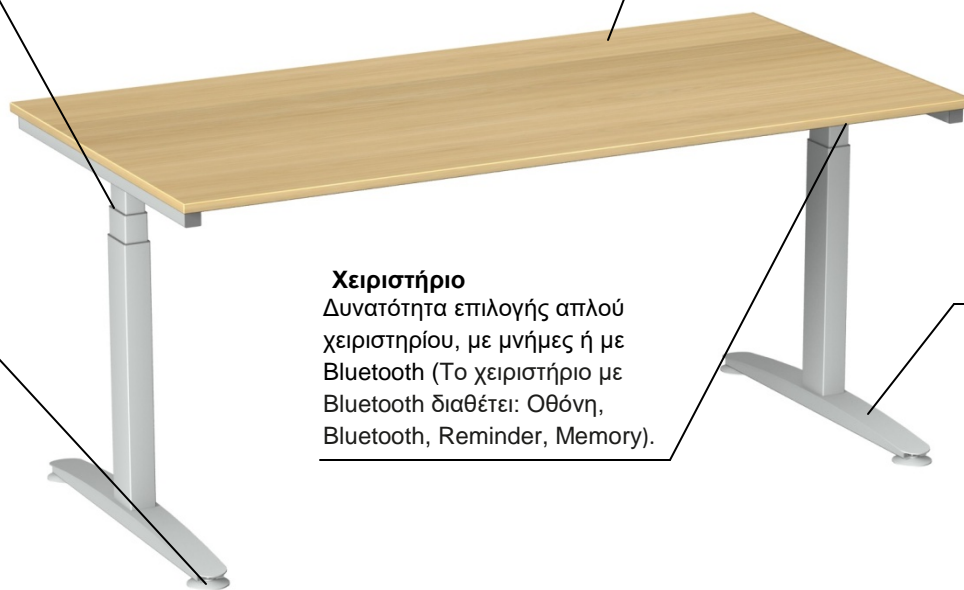

<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

ALMA HC (650-1290mm)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πόδια

Ρυθμιζόμενου ύψους 690-1290mm. Τηλεσκοπικής λειτουργίας, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2mm

Ρεγυλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-20mm

Χειριστήριο

Δυνατότητα επιλογής απλού χειριστηρίου, με μνήμες ή με Bluetooth (Το χειριστήριο με Bluetooth διαθέτει: Οθόνη, Bluetooth, Reminder, Memory).


Πέλματα

Οριζόντια πέλματα που αποτελούνται από μορφοποιημένα και συγκολλημένα χαλύβδινα ελάσματα.



<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

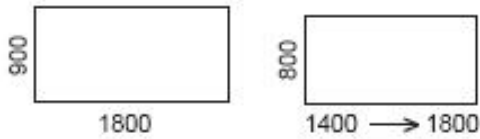

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης



Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

BS 6396:2008

EN527-1:2011

EN527-2:2002

EN527-3:2003

BS EN ISO 15372 : 2008

IEC 60364-7-713:1996

BS EN ISO 9241-5:1999

DIN - Fachbericht 147:2006

RAL-UZ 38