



DROMEAS

ALMA K

Στηρίγματα

Ρυθμιζόμενοι με κουμπί
ύψους 650-850mm.
Τηλεσκοπικά, βαμμένα
με ηλεκτροστατική βαφή

Επιφάνεια

Μοριοσανίδα τριών στρώσεων με
αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης πάχους 25mm και
περιμετρικό σόκορο ABS πάχους
2mm

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση
ανισόπεδων δαπέδων 0-
20mm

Τραβέρσα

Ενιαία με τα πόδια, από
χαλύβδινο κοιλοδοκό
ορθογώνιας διατομής
80x40x2mm για μέγιστη αντοχή


Πέλματα

Οριζόντια από
χυτοπρεσσαριστό
αλουμίνιο, βαμμένα ή
γαλισμένα




<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

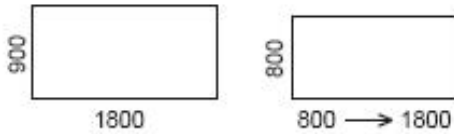

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης

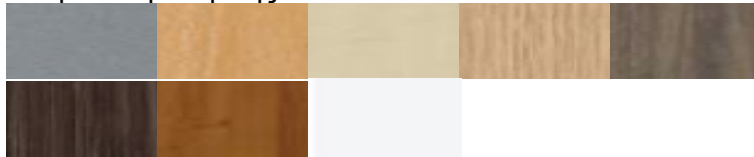

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

BS 6396:2008

EN527-1:2011

EN527-2:2002

EN527-3:2003

BS EN ISO 15372 : 2008

IEC 60364-7-713:1996

BS EN ISO 9241-5:1999

DIN - Fachbericht

147:2006

RAL-UZ 38