



DROMEAS

NEO (σταθερό)

Στηρίγματα

Σταθερού ύψους
730mm, σε σχήμα Π,
διατομής 45x45x1,5mm

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση
ανισόπεδων δαπέδων 0-
25mm

Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με
αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης πάχους 18mm και
περιμετρικό σόκορο ABS πάχους
2mm

Σκελετός

Χαλύβδινος, βαμμένος
με ηλεκτροστατική βαφή



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

NEO (ρυθμιζόμενο)

Επιφάνεια




Μοριοσανίδα τριών στρώσεων με
αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης πάχους 18mm και
περιμετρικό σόκορο ABS πάχους
2mm

Ρυθμιζόμενα πόδια με κουμπί
Ρυθμιζόμενου ύψους 650-850mm.
Τηλεσκοπικής λειτουργίας,
βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Ρεγουλατόροι
Για εξομάλυνση
ανισόπεδων δαπέδων 0-
20mm




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



<https://www.dromeas.gr/>

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης

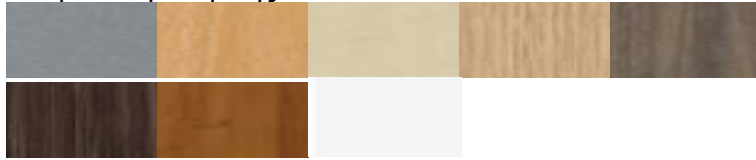

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003

