





DROMEAS

TETRA σταθερό

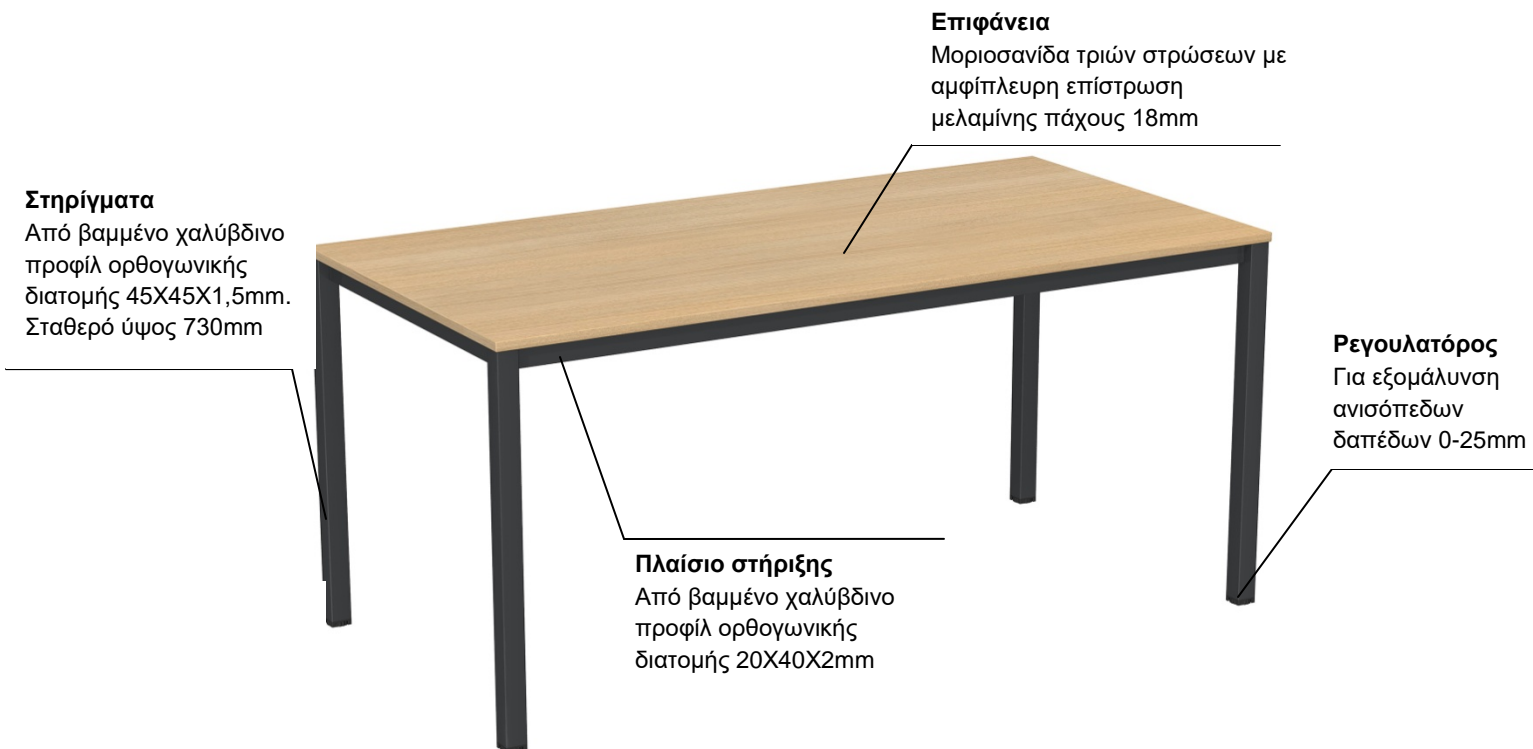

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

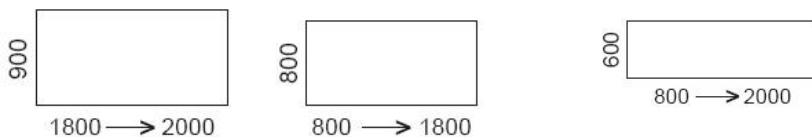

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001 : 2015
No. 20 100 162001776

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001 : 2015
No. 040 12016

TÜV
AUSTRIA
ONORM S 8001 : 2007
BAOT 1801 : 2006
No. 03012016



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

TETRA ρυθμιζόμενος σκελετός

Κουμπί ρύθμισης ύψους

Ρύθμιση του ύψους μέσω κομβίων, με βήμα 20mm και εύρος ρύθμισης 650-850mm

Επιφάνεια

Μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 18mm

Στηρίγματα

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 45X45X1,5mm. Ρυθμιζόμενο ύψος 650-850mm


Πλαίσιο στήριξης

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 20X40X2mm

Ρεγουλατόρος

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-25mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

TETRA ρυθμιζόμενος σκελετός και συρόμενη επιφάνεια

Διαχωριστική λωρίδα

Ειδικό βουρτσάκι που καλύπτει το κενό όταν η επιφάνεια είναι κλειστή και ταυτόχρονα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των καλωδίων

Συρόμενη επιφάνεια

Μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 18mm, αποτελούμενη από 2 μέρη ένα σταθερό και ένα κινητό

Στηρίγματα

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 45X45X1,5mm. Ρυθμιζόμενο ύψος 650-850mm

Κουμπί ρύθμισης ύψους

Ρύθμιση του ύψους μέσω κομβίων, με βήμα 20mm και εύρος ρύθμισης 650-850mm


Πλαίσιο στήριξης

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 20X40X2mm

Ρεγουλατόρος

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-25mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




<https://www.dromeas.gr/>




DROMEAS

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης

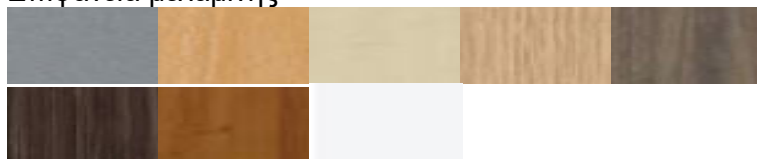

Χρώματα μεταλλικού σκελετού

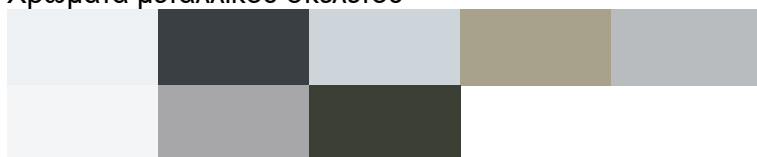

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN 527-1:11

EN 527-2:02

EN 527-3:03

RAL-UZ38



<https://www.dromeas.gr/>