



DROMEAS

NEO D

Συρόμενη επιφάνεια

Χωρίζεται σε δύο μέρη, το κινητό και το σταθερό. Κατά μήκος και ενδιάμεσα των δύο επιφανειών υπάρχει βουρτσάκι το οποίο επιτρέπει την διέλευση των καλωδίων μέσω του καναλιού καλωδίων που υπάρχει ενσωματωμένο στο γραφείο.

Πλαϊνό ερμάριο

900x450x566H, λειτουργεί ως στήριγμα σε μια πλευρά επιλογής

Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση φυσικού καπλαμά ή μελαμίνης πάχους 25mm

Ρυθμιζόμενα πόδια

Ρυθμιζόμενου ύψους 650-850mm. Τηλεσκοπικής λειτουργίας, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-25mm



<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια Φυσικός Καπλαμάς



Επιφάνεια μελαμίνης

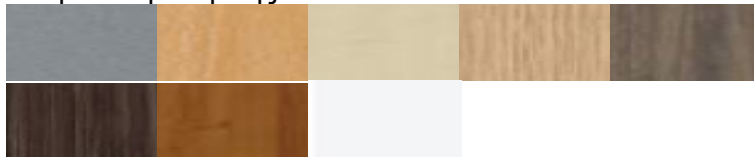

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003

