



DROMEAS

NEO CETO

Στηρίγματα

Σταθερού ύψους
730mm, τετράγωνης
διατομής 45x45x1,5mm

Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης
πάχους 18mm και περιμετρικό
σόκορο ABS πάχους 2mm.

Σκελετός

Χαλύβδινος, βαμμένος
με ηλεκτροστατική βαφή.

Ρεγουλατόροι

Για εξομάλυνση
ανισόπεδων δαπέδων 0-
25mm




<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης

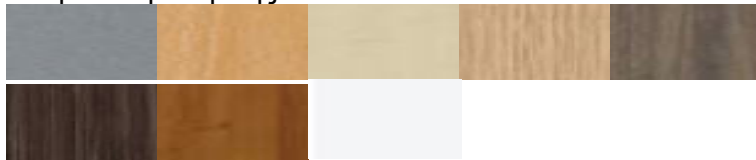

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN 527-1-2011

EN 527-2-2002

EN 527-3-2003