



DROMEAS

ALMA F

Τραβέρσα

Από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x2mm για μέγιστη αντοχή

Επιφάνεια

Μορισσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 25mm και περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2mm

Πόδια

Ενιαία με την τραβέρσα

Πέλματα

Οριζόντια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένα ή γυαλισμένα

Τροχοί


Ειδικοί τροχοί με φρένο για εύκολη μετακίνηση



<https://www.dromeas.gr/>




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Επιφάνεια μελαμίνης

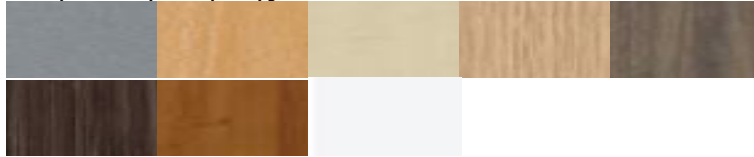

Χρώματα μεταλλικού σκελετού

